

460MHz 帯 FM 受令機

MODEL EVW55

STACK

製品の概要

放送業務連絡用に開発されたアナログ方式のワイドバンド、ナローバンドとマルチバンド対応の FM 受令機になります。当該業務用に割り当てられた 10 波(ワイド)から指定の 4 波のチャンネルに対応しています。



特徴

- ▶ 小型で堅牢
- ▶ サイドスライドスイッチ採用
- ▶ 単三アルカリ乾電池 2 本で約 8 時間動作

主な仕様

項目	仕様
電波形式	F3E
受信周波数	462.56/462.80/463.04/463.28/463.52/ 463.76/464.00/464.24/464.48/464.72MHz
S/N	55dB 以上
歪率	1%以下
受信感度	0dB μ Vemf 以下@12dB_SINAD
ディエンファシス	75usec
最大周波数偏移	\pm 40kHz
音声周波数特性	50Hz~10kHz@ \pm 3dB 以内
音声出力レベル	3mW 以上(標準変調、8 Ω 負荷時)
電源	単三アルカリ乾電池 2 本
動作時間	8 時間以上
表示 LED	通常：緑/電池残量低下時：赤 ※残動作時間 30~60 分程度
環境条件	周囲温度：0~+40 $^{\circ}$ C(性能保証), -10 $^{\circ}$ C~+50 $^{\circ}$ C(動作保証)
質量	約 160g (単三電池 2 本除く)

カスタム対応


ご希望に応じてカスタム対応致します。別途ご相談下さい。

460MHz 帯 FM 受令機

MODEL EVW55

STACK

■ 外観(受令機単体)

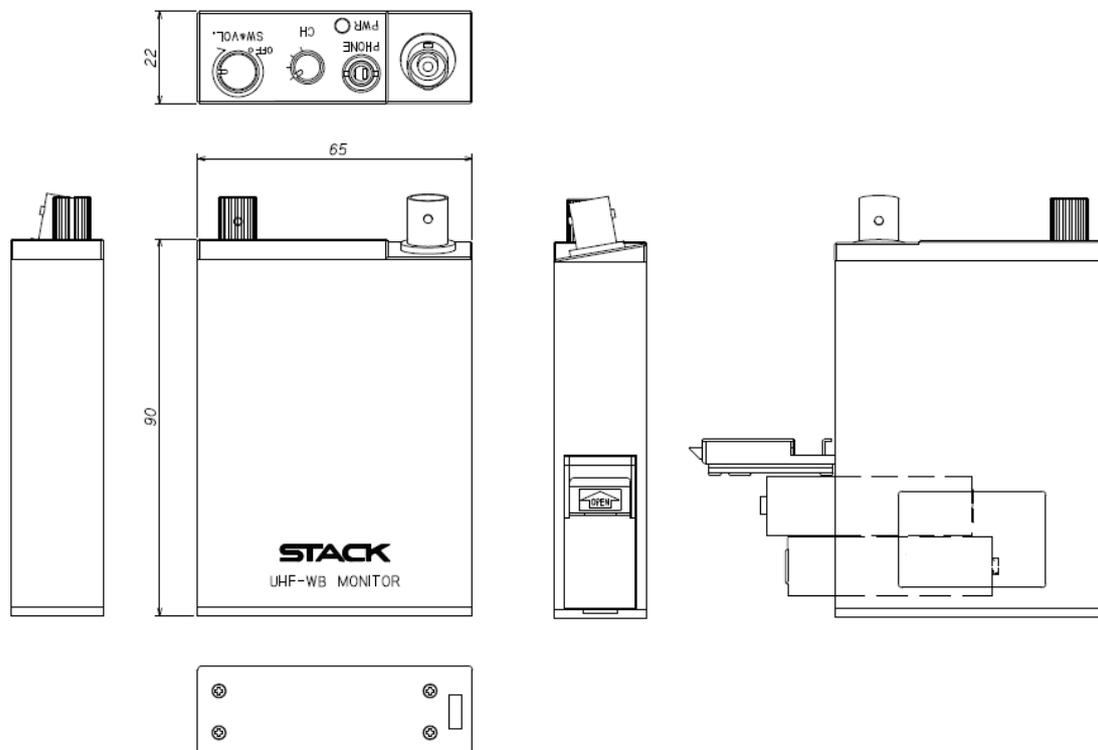

■ オプション

- ▶ ホイップアンテナ
- ▶ イヤホン
- ▶ 革ケース

スタック電子株式会社

〒196-8501 東京都昭島市武蔵野 3-9-18
TEL : 042-544-6211 FAX : 042-544-6246

※仕様、意匠は予告なく変更することがあります。 No.CN190904-2

URL <http://www.stack-elec.co.jp> E-mail : sales@stack-elec.co.jp
高周波ドットコム <http://www.kosyuha.com> ネットショップ