


絶縁型 BNC コネクタ

Insulated Coaxial Connectors Type BNC

STACK

外装に樹脂部品を使用し、感電防止対策を施したコネクタになります。
本コネクタを樹脂のパネルに取り付けることにより、絶縁型機器の実現が可能です。

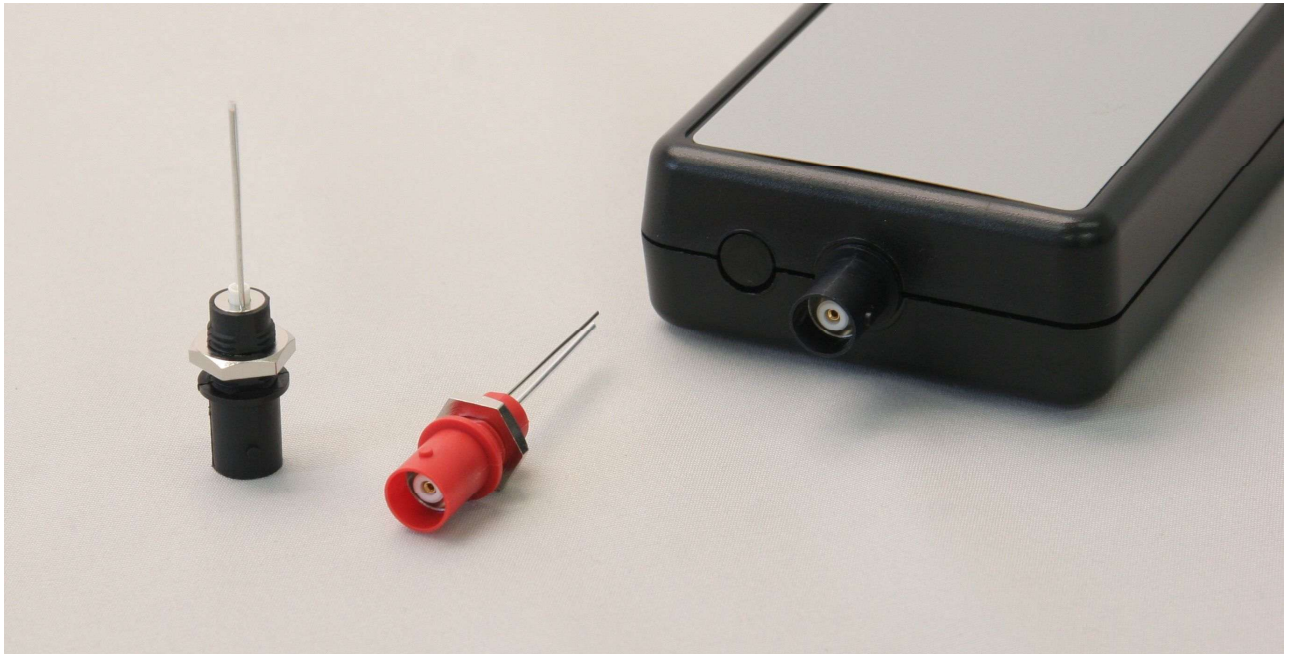

用途

主に以下の場面でご活用いただけます。

- 絶縁型機器(オシロスコープ、データロガー、絶縁モジュール)
- 携帯用(ポータブル)測定器
- 自動車の評価用機器
- 太陽光発電・風力発電の評価用機器

特徴

- 適合規格 : IEC61010-1 及び IEC61010-2-030
1000V CAT II (600V CAT III) / 1A (Pollution Degree 2)
- UL 認証品 : UL61010-1 及び UL61010-2-030
- 環境規格 : 欧州 RoHS 指令適合

ラインナップ

以下 2 色からお選びいただけます。

- 赤色 : BNC634(R0)-RED
- 黒色 : BNC634(R0)-BLK

仕様

項目	仕様
定格電圧	AC1000V
絶縁抵抗	DC1000V にて 1000MΩ 以上
耐電圧	AC3300V (実効値) 2 秒間
接触抵抗	2.0mΩ 以下
互換性	BNC プラグ接栓と嵌合可
使用温度範囲	-10℃～+85℃
使用相対湿度	90%以下 (結露なきこと)

外観図

